



Akustikanlagen nach EN 54 –16  
Uhrenanlagen, analog und digital  
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
Horloges analogiques et digitales  
Haut-parleurs


Voice-Alarm according EN 54 –16  
Clock Systems, analogue and digital  
Loudspeaker



g+m elektronik ag  
CH-9245 Oberbüren  
www.gm-elektronik.ch

# Multi-Sportanzeige GM-114226-00 für Innen/Aussen-Anwendung (auch mit Funkfernsteuerung)

Ausführung mit LED und integrierter Strafenanzeige

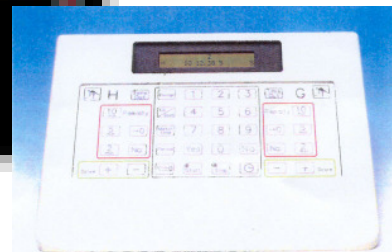

## Funktion :

- Anzeige von Resultat, Spielabschnitt und Zeit in Zahlen
- Anzeige von je 2 Strafen in Minuten und Sekunden
- Anzeige von Time-Out, Spielunterbruch, Aufschlag und Strafe mit farbigen LED
- Fernbedienpult mit Parallel-Anzeige und Tastatur-schablonen für 4 Grundsportarten, kabelgebunden

## Design :

- Einseitige Anzeige für AP-Montage inkl. Befestigungs-Material
- Gehäuse Aluminium, Frontblende ballsicher nach DIN 18032

Anzeige	Farbe	Artikel	Dimensionen	Gewicht	Ablesbarkeit
Resultat, Zeit, Strafen	gelb	GM-114226-00	2200x1500x110 mm (B/H/T)	60,0 kg	120 m



Akustikanlagen nach EN 54 –16  
Uhrenanlagen, analog und digital  
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

---

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
Horloges analogiques et digitales  
Haut-parleurs

---

Voice-Alarm according EN 54 –16  
Clock Systems, analogue and digital  
Loudspeaker



g+m elektronik ag  
CH-9245 Oberbüren  
www.gm-elektronik.ch

## Funktionsbeschreibung:

- Spielzeit:** Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden (aufwärts oder abwärts zählend programmierbar)
- Spielunterbruch:** Anzeige mit farbigen LED (rot/grün)
- Toranzeige:** 3-stellig pro Mannschaft (000-999)
- Spielabschnitt:** einstellige Anzeige (1-9)
- Strafanzeige:** Strafzeiten für je 2 gleichzeitige Strafen pro Mannschaft
- Aufschlag, Foul:** Anzeige mit farbigem Symbol
- Time-Out:** Anzeige mit 2 farbigen Symbolen pro Mannschaft
- Mannschaften:** fixe Beschriftung für Heimmannschaft (**H**) und Gast (**G**)
- Sirene:** eingebaut, automatisch ausgelöst bei Spielschluss, Time-Out, Pause und bei der 24-Sekunden-Regel im Basketball, manuelle Auslösung ab Bedienpult möglich
- Frontabdeckung:** Nicht reflektierende, ballsichere Polycarbonat-Abdeckung (DIN 18032)  
Die Abdeckung kann vorne hochgeklappt werden

## Technische Daten:

- Gehäuse:** Aluminium-Profil, Frontabdeckung Polycarbonat 3mm
- Anzeige:** LED
- Anzeige-Grösse:** Tore und Zeit 250 mm, Spielabschnitt 190 mm
- Dimensionen:** 2200 x 1500 x 110 mm (B/H/T), Gewicht 60 kg
- Ablesbarkeit:** ca. 120m
- Anschlusswert:** 230 VAC, Stromaufnahme 80 VA
- Umgebungstemp.:** 0° - +40°
- Sirene:** eingebaut, 117 dB
- Optionen:**
- Funkfernsteuerung
  - Beleuchtung
  - Tageszeit ab Hauptuhr synchronisierbar
  - Erweiterungsmodule Strafen, Team-Fouls, Einzelfouls
  - Schiedsrichter-Lampen rot/grün (Eishockey)