

- Professionelle Akustikanlagen
- Uhrenanlagen, analog, digital
- Audio Systeme für Personen-
Evakuation gemäss EN 60849

Einfache Sportanzeige GM-114910-00 für Innen/Aussen-Anwendung

Kostengünstige, elektromechanische Sportanzeige



Funktion :


- Anzeige von Resultat, Spielabschnitt und Zeit in Zahlen
- Anzeige von Time-Out, Spielunterbruch, Aufschlag und Strafe mit farbigen Klappen
- Einfache Fernbedienung, kabelgebunden

Design :

- Einseitige Anzeige für AP-Montage inkl. Befestigungs-Material
- Gehäuse Aluminium, Frontblende ballsicher nach DIN 18032

Anzeige	Farbe	Artikel	Dimensionen	Gewicht	Ablesbarkeit
Resultat, Zeit, Abschnitt	gelb	GM-114910-00	1000x700x110 mm (B/H/T)	55,0 kg	70 m

-
- Professionelle Akustikanlagen
 - Uhrenanlagen, analog, digital
 - Audio Systeme für Personen-
-
- Evakuation gemäss EN 60849
-

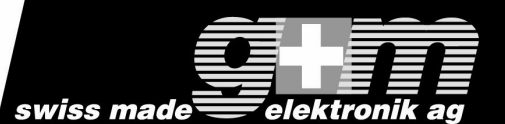

Funktionsbeschreibung

- Spielzeit:** Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden (aufwärts oder abwärts zählend programmierbar)
- Spielunterbruch:** Anzeige mit farbigen Klappen (rot/grün)
- Toranzeige:** 3-stellig pro Mannschaft (000-999)
- Spielabschnitt:** einstellige Anzeige (1-9)
- Strafe, Aufschlag:** Anzeige mit farbigem Symbol
- Time-Out:** Anzeige mit 2 farbigen Symbolen pro Mannschaft
- Mannschaften:** fixe Beschriftung für Heimmannschaft (**H**) und Gast (**G**)
- Sirene:** eingebaut, automatisch ausgelöst bei Spielschluss, manuelle Auslösung ab Bedienpult möglich
- Frontabdeckung:** Nicht reflektierende, ballsichere Polycarbonat-Abdeckung (DIN 18032) Die Abdeckung kann vorne hochgeklappt werden

Technische Daten:

- Gehäuse:** Aluminium-Profil, Frontabdeckung Polycarbonat 3mm
- Anzeige:** Bistabile, elektromechanische 7-Segment-Anzeige
- Anzeige-Grösse:** Tore 155 mm, Spielabschnitt und Zeit 100 mm, gelb
- Farbe der Klappen:** gelb und rot
- Dimensionen:** 1000 x 700 x 110 mm (B/H/T), Gewicht 55 kg
- Ablesbarkeit:** ca. 70m
- Anschlusswert:** 230 VAC, Stromaufnahme 60 VA
- Umgebungstemp.:** 0° - +40°
- Sirene:** eingebaut, 117 dB