



Akustikanlagen nach EN 54 –16
 Uhrenanlagen, analog und digital
 Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16
 Horloges analogiques et digitales
 Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16
 Clock Systems, analogue and digital
 Loudspeaker

Analoge Nebenuhren für Innenanwendung (Spezial-Design)

Minutenimpuls 24-V – Stunden – Minuten - Ø 300 mm



Funktion :

- Polarisierte Minutenimpulse ab Hauptuhr

Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungsbügel
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Spezial-Zifferblatt schwarz auf weiss, Stunden- und Minutenzeiger schwarz
- Konvexes Schutzglas (keine Spiegelung)
- Gehäuse weiss

Optionen:

- Rahmen, Zifferblatt, Zeiger in Farbe nach Wahl (Mehrpreis)
- Andere Uhrwerke für bestehende Systeme (12-V, 48-V, 60-V)
- Ballschutzgitter, Polycarbonat-Abdeckungen

Einseitig

Ø	weiss
300 mm	111018-WS-DZ

Doppelseitig

Ø	weiss
300 mm	111018-WS-DS-DZ



Akustikanlagen nach EN 54 –16
 Uhrenanlagen, analog und digital
 Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16
 Horloges analogiques et digitales
 Haut-parleurs


Voice-Alarm according EN 54 –16
 Clock Systems, analogue and digital
 Loudspeaker



g+m elektronik ag
 CH-9245 Oberbüren
 www.gm-elektronik.ch

Technische Daten :


Einseitige Uhren

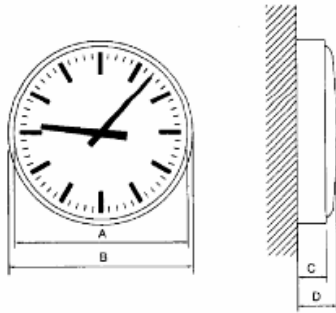

Ø	A	B	C	D		Gewicht	Ablesbarkeit
300	280	305	36	45		1,1 kg	30 m

Masse in mm

Doppelseitige Uhren

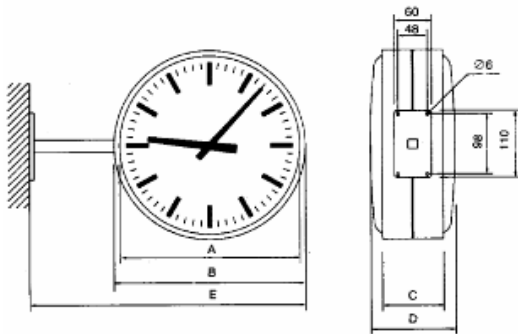

Ø	A	B	C	D	E	Gewicht	Ablesbarkeit
300	280	305	74	92	425	2,6 kg	30 m

Masse in mm

Spezifikationen :

Stromverbrauch : 7.5mA bei 24V (einseitig), 15mA bei 24V (doppelseitig)
 Umgebungstemperatur : 0° bis +40°
 Rel. Feuchtigkeit : 85%
 Schutzklasse : IP 52