


APS-APROSYS-System-Komponente APS-131 (Ausgangs-Modul Stereo) Composant du système APS-APROSYS APS-131 (Module de sortie stéréo)


Frontansicht:

Présentation Face avant:

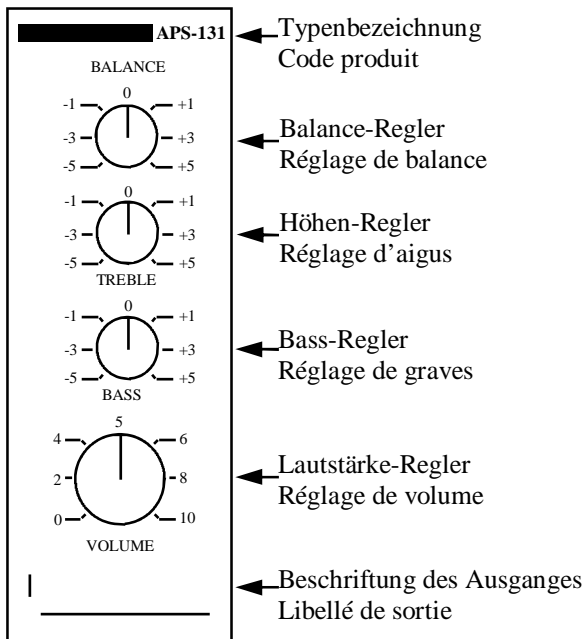

Rückansicht (RWS):

Présentation Face arrière (RWS):

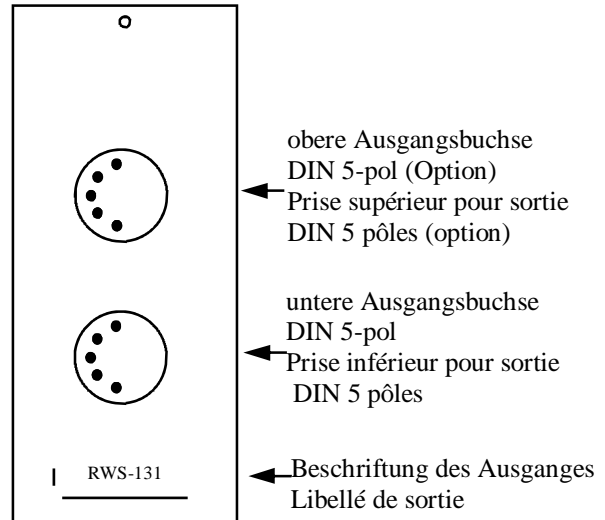

Spécifications techniques:

Raccordements Prise DIN supérieur:

- 1 = Sortie BF Gauche +
- 2 = Masse
- 3 = Sortie BF Droite +
- 4 = Sortie télécommande
- 5 = Sortie BF Droite +

Raccordements Prise DIN inférieur:

- 1 = Sortie BF Gauche +
- 2 = Masse
- 3 = Sortie BF Gauche -
- 4 = Sortie BF Droite +
- 5 = Sortie BF Droite -


-Données:

- Sortie : Ligne, stéréo
- Niveau de sortie: 0 dBm (0,775 V)
- Impédance de sortie : 150 Ohms
- Raccordement: symétrique électronique
- Sortie télécommande (option): Contact fermé (collecteur ouvert, 300 mA) entre les reccordements 4 et 2 à la prise DIN 5 pôles supérieur
- Fonctions: par programmation APS-99
- Boutons de réglages extractibles au choix: réglages accessibles que par tournevis (sécurité de fonctionnement)

Technische Angaben:


Belegung der oberen DIN-Buchse:

- 1 = NF-Ausgang Links +
- 2 = Masse
- 3 = NF-Ausgang Rechts +
- 4 = Fernsteuer-Ausgang
- 5 = NF-Ausgang Rechts +



Belegung der unteren DIN-Buchse:

- 1 = NF-Ausgang Links +
- 2 = Masse
- 3 = NF-Ausgang Links -
- 4 = NF-Ausgang Rechts +
- 5 = NF-Ausgang Rechts -



Daten:

- Ausgang : Line, Stereo
- Ausgangspegel : 0 dBm (0,775 V)
- Ausgangsimpedanz : 150 Ohm
- Anschlüsse : elektronisch symmetriert
- Fernsteuer-Ausgang (Option): Schliesskontakt (Open-Collector, 300 mA) zwischen Pin 4 und 2 der oberen Ausgangsbuchse DIN 5-pol
- Funktionen: gemäss Programmierung APS-99
- Bedienknöpfe wahlweise (mit Zange) abziehbar: Bedienung nur noch mit Schraubenzieher möglich (Verhindern von Fehlmanipulationen)