



Akustikanlagen nach EN 54 –16  
Uhrenanlagen, analog und digital  
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
Horloges analogiques et digitales  
Haut-parleurs


Voice-Alarm according EN 54 –16  
Clock Systems, analogue and digital  
Loudspeaker



g+m elektronik ag  
CH-9245 Oberbüren  
www.gm-elektronik.ch

# Digitale Uhren Lumex 15/19/25/30/45 für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten

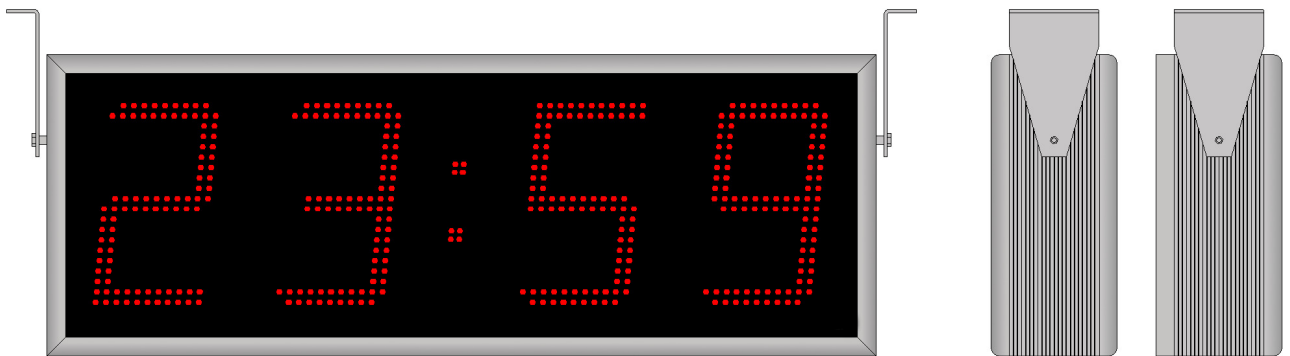

Lumex-15

## Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbststrichend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 48 h (Impulsspeicher)

## Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten mit Doppel-LED 140 mm (190 mm, 250 mm)
- Gehäuse Aluminium

## Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger
- Temp.-Fühler - Zusatz (119497-809) für Ausführung als Temperaturanzeige

Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen	Ablesbarkeit
Std., Min.	Lumex-15	690x250x155 mm (B/H/T)	50 m
Std., Min.	Lumex-19	820x300x155 mm (B/H/T)	65 m
Std., Min.	Lumex-25	1020x370x155 mm (B/H/T)	80 m
Std., Min	Lumex-30	auf Anfrage	
Std., Min	Lumex-45	auf Anfrage	