GM-5600 + GM-5608 Aufbau-Lautsprecher / Cabinet Speaker

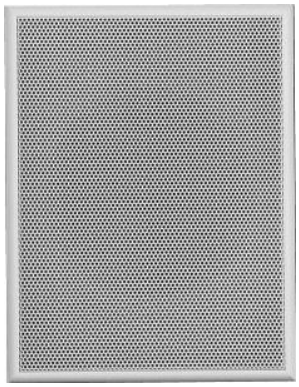

Technische Daten / Technical Specifications

Lautsprecher-System	Loudspeaker	1-Weg / 1-way
Frequenzbereich	Frequency response	125 - 20000 Hz (-10dB)
Schalldruck	Sensitivity	97.5 dB (1W/1m)
Schalldruckpegel SPL	Sound pressure level SPL	105.0 dB (6W/1m)
Anpassungen an 100V	Adaptation on 100V line	1.5W / **3W** / 6W
Impedanz an 100V	Transformer impedance	6667 / **3333** / 1667 Ohm
Leistung niederohmig	Maximum nominal power	6.0 W
Impedanz niederohmig	Nominal impedance	8 Ohm
Abstrahlwinkel	Coverage angle	180º(h) x 180º(v) (-6dB/1KHz)
Abmessungen (BxHxT)	Dimensions (WxHxD)	192 x 252 x 82 mm
Gewicht	Weight	1.8 kg
Schutzart	Protective System	IP 54

Werkzeug:
- Schraubenzieher Gr.4
- Kreuzschlitz-schraubenzieher Gr.2
- Abisolier-Werkzeug

Tool:
- Screwdriver nr.4
- Cross-screwdriver nr.2
- Isolation removing tool

Anschluss / Connecting:
black = 0V -> rot/red (-)
yellow =1.5W
white = **3W** -> braun/brown (+)
blue = 6W

Abmessungen und Montage / Dimensions and Fitting

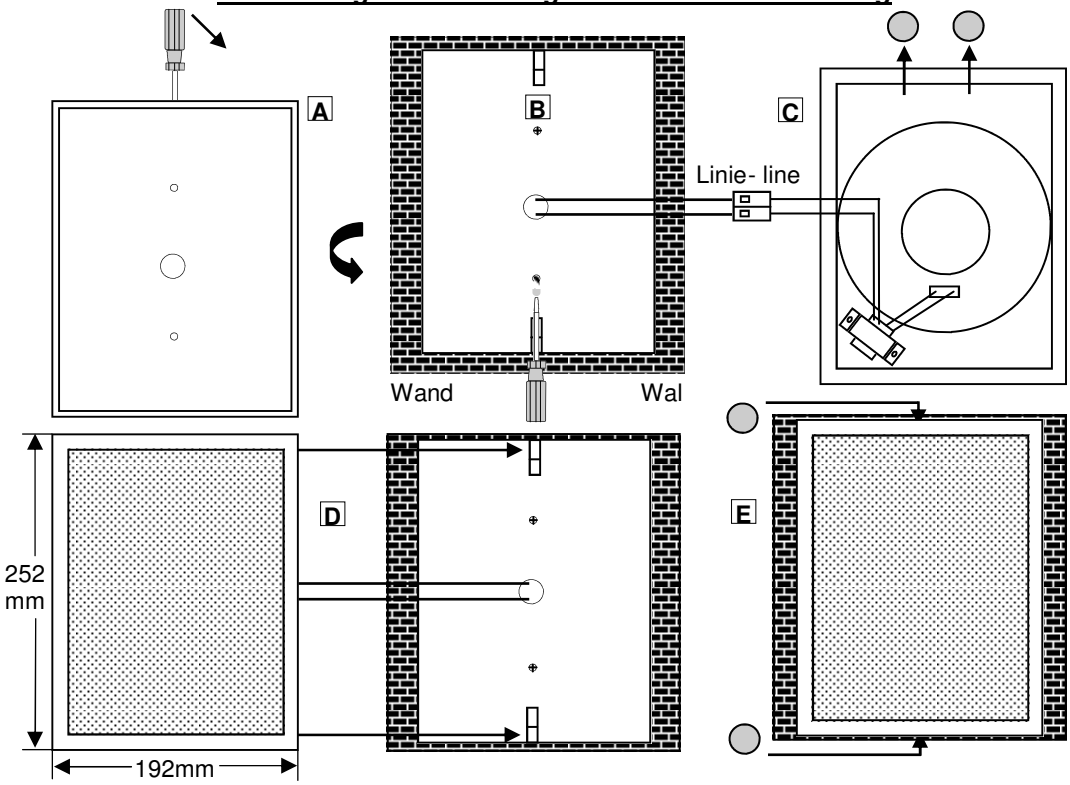

Kennlinien / Characteristic Diagrams

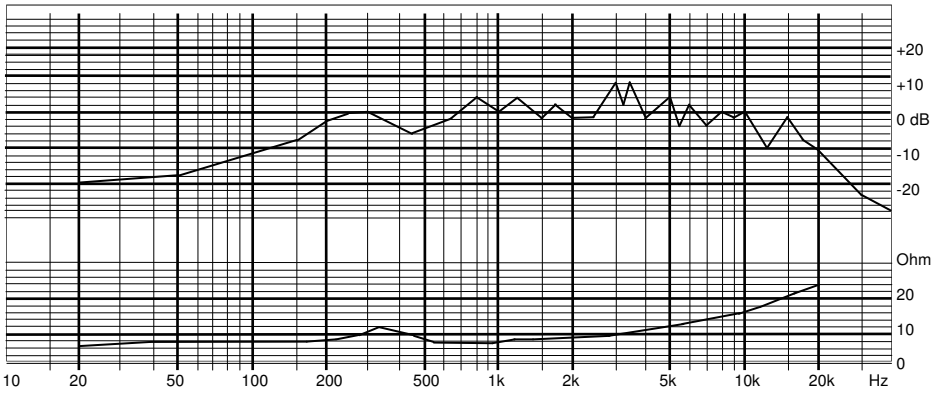

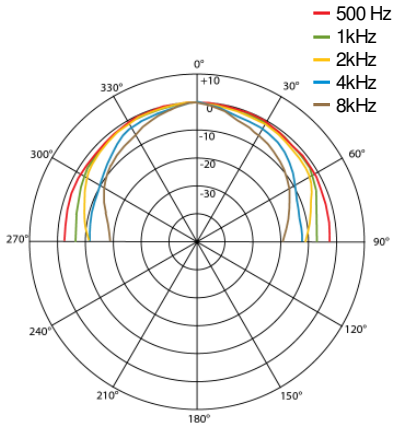

g+m elektronik ag
CH-9245 Oberbüren
T +41 (0)71 955 90 10
F +41 (0)71 955 90 20

Tochterfirmen im Ausland:
g+m elektroakustik GmbH **D**-64646 Heppenheim
g+m électronique S.A.R.L. **F**-21202 Beaune
g+m audio-technologie B.V. **NL**-4824 AT Breda

www.gm-elektronik.ch **adm@gm-elektronik.ch**

swiss made g+m elektronik ag

Gm5600kombi	.pub	S. 1/1	06.04.	2010
g+m elektronik ag	Datum	Visum	Version	Freigabe
Erstellt	06.04.2010	Schw.	01.00	Schw.
Revision				