

Tonkolonne
Colonne sonore

Zuilluidspreker
Column loudspeaker

GM-6640 GM-6642
GM-6641 GM-6643

Werkzeug:

- Kreuzschlitz-Schraubenzieher Gr.3
- Imbusschlüssel 4mm
- Imbusschlüssel 5mm
- Schraubenschlüssel 17mm
- Abisolier-Werkzeug

Anschlusskabel:

blau = - (0V)
braun = + (100V)

Anschlussbox:

gelb/grün = 0V
braun = 100V/ 5W
blau = 100V/ **10W**
schwarz = 100V/ 20W

Outils:

- tournevis cruciforme no.3
- clé Allen 4mm
- clé Allen 5mm
- clé à fourche 17mm
- pince à dénuder

Câble de raccordement:

bleu = - (0V)
brun = + (100V)

Box de raccordement:

jaune/vert = 0V
brun = 100V/ 5W
bleu = 100V/ **10W**
noire = 100V/ 20W

gereedschap:

- kruiskop-schroevendraaier grootte 3
- inbussleutel 4mm
- inbussleutel 5mm
- moersleutel 17mm
- striptang

aansluitkabel:

blauw = - (0V)
bruin = + (100V)

aansluitbox:

geel/groen = 0V
bruin = 100V/ 5W
blauw = 100V/ **10W**
zwart = 100V/ 20W

tools:


- cross-screwdriver nr.3
- Allen key 4mm
- Allen key 5mm
- spanner 17mm
- isolation-removing-tool

connecting cable:

blue = - (0V)
brown = + (100V)


connecting box:

yellow/green = 0V
brown = 100V/ 5W
blue = 100V/ **10W**
black = 100V/ 20W

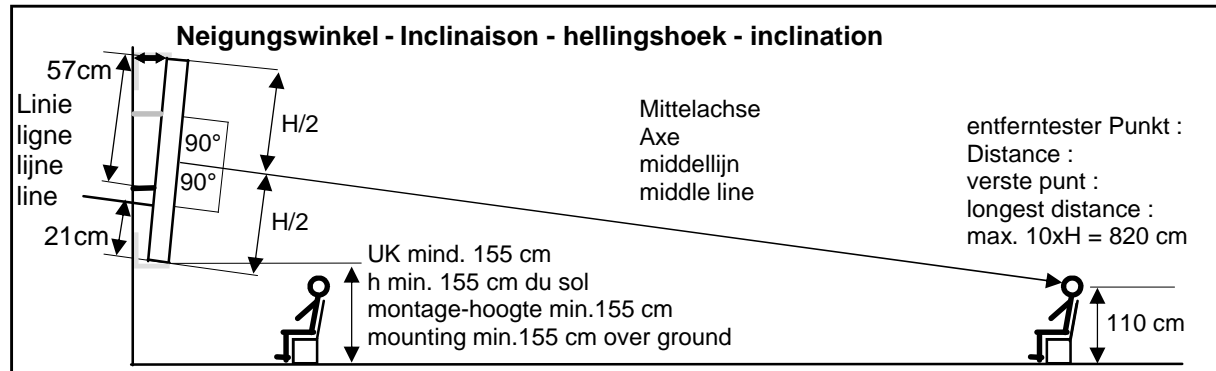

Montage - montage
Montage - mounting

Ansicht von oben - vue de dessus
bovenaanzicht - look down

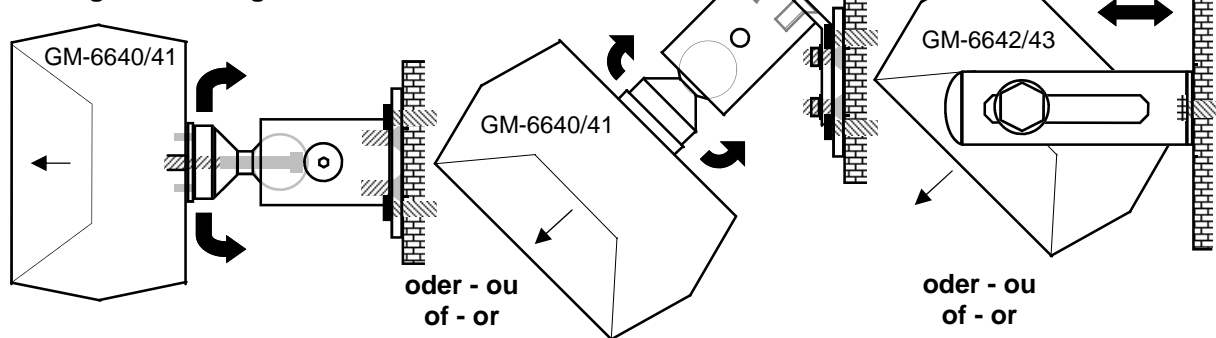

Technische Daten

Lautsprecher:
Frequenzbereich:
Schalldruck (1W/1m):
Max. Schalldruck (bei 1m):
Anpassung an 100 V:
Impedanz an 100 V:
Leistung niederohmig:
Impedanz niederohmig:
Abstrahlwinkel bei -6dB:
Dimensionen (B x T x H):
Gewicht:

Caractéristiques techniques


Haut-parleurs:
Bande passante:
Sensibilité (1W à 1m):
Niveau sonore maximum (à 1m):
Adaptation en ligne 100 V:
Impédance sur transformateur:
Puissance efficace maximum:
Impédance directe:
Angle d'ouverture à -6dB:
Dimensions (L x P x H):
Poids:

Technische gegevens

Luidspreker:
Frequentiebereik:
Geluidsdruk (1watt/1meter):
Max. geluidsdruk (1m):
Aanpassing aan 100 V:
Transformator impedantie:
Vermogen (RMS):
Impedantie excl. trafo:
Openingshoek (-6dB):
Afmeting (B x D x H):
Gewicht:

Technical specifications

Loudspeakers: 8
Frequency response: 200 - 13000 Hz
Sensitivity (1W at 1m): 94.5 dB
Max. sound level (at 1m): 112 dB
Adaptation on 100 V line: 5 / **10** / 20 W
Transformer impedance: 2500 / **1000** / 500 Ohm
Maximum nominal power: 70 W
Nominal impedance: 4 Ohm
Coverage angle at -6dB: 80° (h) x 20° (v) @ 4KHz
Dimensions (W x D x H): 115 x 75 x 820 mm
Weight: 5.5 kg

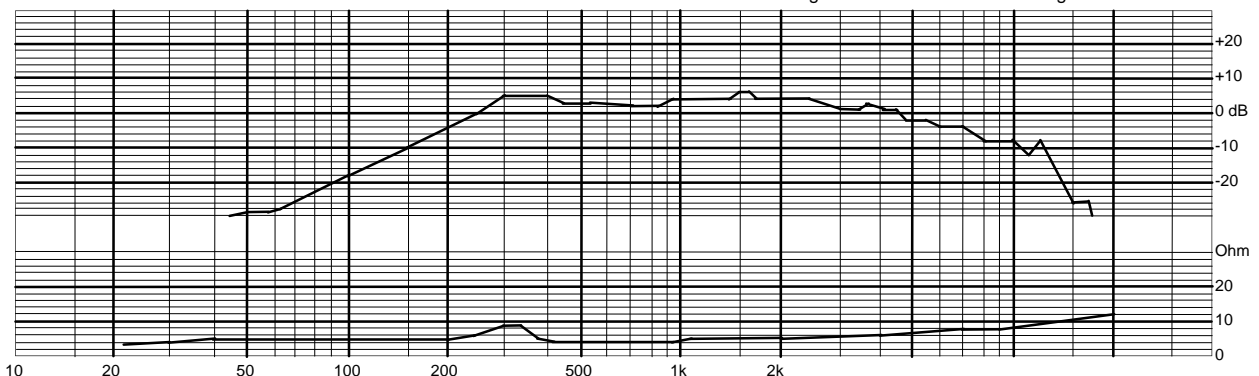

g+m elektronik ag
CH-9245 Oberbüren
T +41 (0)71 955 90 10
F +41 (0)71 955 90 20

Tochterfirmen im Ausland:
g+m elektroakustik GmbH D-64629 Heppenheim
g+m électronique S.A.R.L. F-21202 Beaune
g+m audio-technologie B.V. NL-4824 AT Breda

