

Stellen Sie Ihre COMPACT-S Zentrale exakt nach Ihren Bedürfnissen zusammen!



① Wählen Sie die benötigte Leistung Ihrer Compact-S Zentrale aus:

Sie brauchen eine Leistung von:	Entsprechendes Grundmodell:
50/80 Watt	GM - 1050 - CD
100/150 Watt	GM - 1100 - CD
150/230 Watt	GM - 1150 - CD
250/350 Watt	GM - 1250 - CD

② Wählen Sie Zusatzmodule (Einschub A+B) gemäss Ihren Anforderungen aus:

Sie brauchen:	Zusatzmodul:
Pausengong, Mikrofon-Vorgang, Telefon-Ringsignal, Sirene, Evakuierungstext, Standard-Texte	MP3 Modul GM -1219 - Speicherung von bis zu 8 verschiedenen MP3 Dateien mit einer Totallänge von 14 Minuten - 1 interne Auslösung (Vorgang) - 2 Auslösungen frontseitig mit Tasten - 5 Auslösungen über potentialfreie Kontakte
Hintergrundmusik ab CD, USB-Stick oder SD-Card (CD-R, CD-RW, MP3 und WMA)	Digital CD-USB-SD-Player-Modul GM -1224 - Pitch-Control (Geschwindigkeits-Regulierung) - Bedienung an Front oder mittels Fernbedienung
Hintergrundmusik ab UKW-Tuner (ohne Wechsel eines Tonträgers)	Digital UKW-Tuner Modul GM-1225 - Anzeige der Frequenz oder Stations-Nummer - Empfangsbereich 87,5 MHz bis 108 MHz
Durchsagen ab einem beliebigen Telefon	Telefon Interface Modul GM -1218 - für direkten Anschluss an analoge Telefonlinie für Durchsagen ab einem beliebigen Telefon
3 zusätzliche Mikrofone mischbar	Mikrofon-Mischmodul GM -1230 - Eingänge für 3 zusätzliche Mikrofone, symmetrisch, mit Phantomspeisung
2 zusätzliche externe Musikanschlüsse (nur möglich, wenn keine Module in Einschub A+B)	AUX-Anschluss-Modul GM -1231 - 2 zus. Aux-Eingänge hinten (= total 4)
Elektronische Sirene	Sirenenmodul GM -1222 - 2 elektronische Sirenen
Leermodul	Leermodul GM -1220 - Abdeckplatte für leere Einschübe

③ Wählen Sie beliebige Zusatzmodule gemäss Ihren Anforderungen aus:

Sie brauchen:	Zusatzoption:
Einzelruf in jede der 4 Gruppen sowie Musik für jede Zone einzeln schaltbar über digitales Mikrofonpult	Einzelruf GM-1216 bestehend aus Mikrofonpult APS-305 sowie entsprechender Zusatzelektronik, eingebaut in Compact-S Zentrale
Priorität von Mikrofon I, II gegenüber Musikquellen	Priorität Mik. I, II GM-1280 Zusatzprogrammierung
Elektronischer Gong z.B. als einfacher Mikrofon-Vorgang	Gong GM-1263 Zusatzelektronik eingebaut in Compact-S
„Musik beim Warten“ für Anschluss an eine Telefonzentrale	Musik beim Warten GM-1252 eingebauter Spezial-Ausgang mit Symmetrie-Übertrager für Ansteuerung der Telefonzentrale
Überbrückung von externen Lautstärke-Reglern, z.B. bei Mikrofondurchsagen oder Alarm	Externe Reglerüberbrückung GM-1264 bei Alarm oder Ruf, nur auf Gruppe 1 und Direkt-Ausgang
Netz- Ferneinschaltung, z.B. bei Ansteuerung ab Hauptzentrale	Netz-Ferneinschaltung GM-1260
Prioritätsschaltung für Mikrofon-Mischmodul GM-1230	Priorität-Programmierung GM -1272
Ausgang für Unterzentrale, wahlbar zwischen „nur Musik“ und „Musik und Ruf“	Ausgang Programm-Übergabe GM -1251



COMPACT-S | DIE MODULAREN UNIVERSAL-ZENTRALEN

Hintergrundmusik
Durchsagen
Werbung, Alarm (MP3-Modul!)
Pausengong





Noch mehr Möglichkeiten!

g+m elektronik ag
CH-9245 Oberbüren
T+41 (0)71 955 90 10
F+41 (0)71 955 90 20

Externe Filialen Schweiz:
5504 Othmarsingen T+41 (0)62 896 02 08 F+41 (0)62 896 02 68
1090 La Croix (Lutry) T+41 (0)21 791 63 06 F+41 (0)21 791 63 08
www.gm-elektronik.ch adm@gm-elektronik.ch

Tochterfirmen im Ausland:
g+m elektroakustik GmbH D-64646 Heppenheim
g+m électronique S.A.R.L. F-21202 Beaune
g+m audio-technologie B.V. NL-4824 AT Breda

Wahlweise:

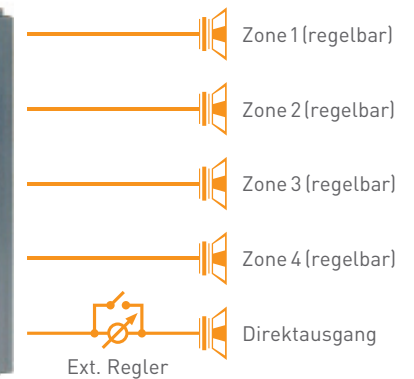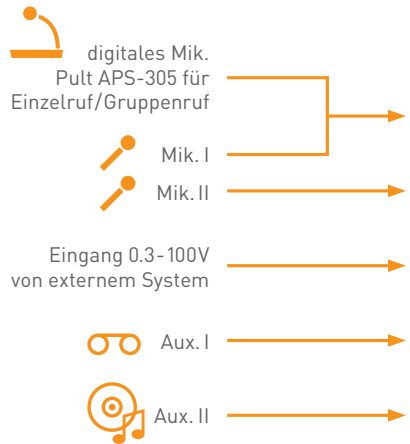

Compact-S Universal-Zentrale

Die Compact-S Universal-Zentrale eignet sich optimal für Anwendungen in Verkaufsräumen, Arztpraxen, Raststätten, kleineren bis mittleren öffentlichen Räumlichkeiten; überall dort, wo Hintergrund-Musik alleine oder in Kombination mit Durchsagen gewünscht wird. Die Modularität des Compact-S-Systems ermöglicht eine Anpassung der Anlage auf die verschiedensten Bedürfnisse. Vom Tuner-Modul über Telefonschnittstellen bis hin zur Durchsage mit dem digitalen Mikrofon-Pult in bis zu 4 verschiedene Zonen. Die digitalen Endstufen von 50 W bis 250 W in 100-V Technik eröffnen die Möglichkeit, auch grössere Räume zu beschallen, dies ohne Einschränkungen bei der Platzierung und Kombination der verschiedensten Lautsprecher.

Einzelruf/Zonenweise Musikaufschaltung

Mit der Option Einzelruf können durch das dazu gehörende digitale Mikrofonpult APS-305 Durchsagen in jede Zone einzeln gemacht werden. Ebenfalls mit dem digitalen Mikrofonpult APS-305 kann die Hintergrundmusik zonenweise ein- und ausgeschaltet werden. In einer Arztpraxis kann damit z.B. durch einfachste und zentrale Bedienung vom Empfang aus die Hintergrundmusik in die einzelnen Räume geschaltet werden, ohne dass dabei an der Zentrale manipuliert werden muss.

Telefon-Interface

Das Telefon-Interface ist für den direkten Anschluss einer analogen Telefonlinie für Durchsagen ab einem beliebigen Telefon vorgesehen. Wird diese Telefonlinie von einem internen oder externen Telefon angewählt, so verbindet das Modul automatisch diese Linie mit dem Verstärker. Nach der Durchsage über das Telefon wird die Verbindung vom Modul automatisch wieder getrennt. Dies erlaubt den Einsatz eines beliebigen Telefons als Durchsage-Mikrofon und bietet so maximale Flexibilität bei niedrigsten Kosten.

CD - USB - SD - Player

Dieses Modul bietet die Möglichkeit, verschiedene Datei-Formate wiederzugeben (CD-R, CD-RW, MP3 und WMA). Dafür stehen ein USB-Port, ein SD-Card-Slot und ein CD-Laufwerk zur Verfügung. Ebenfalls eingebaut ist Pitch-Control für die Regulierung der Abspielgeschwindigkeit. Dieses Modul erlaubt dank verschiedener Schnittstellen eine individuelle Programmgestaltung.

Musik beim Warten

Dieser Spezialausgang mit eingebautem Symmetrie-Übertrager wird zur Ansteuerung einer Telefonzentrale mit Musik verwendet. Somit wird kein zusätzliches Musikgerät nur für die Telefonzentrale benötigt und der wartende Anrufer hört trotzdem angenehme Hintergrundmusik.

2 Musik-Eingänge für CD, MP3-Player, Satelliten-Empfänger usw.

Diese Eingänge für externe Musikquellen sind standardmässig in die Compact-S Zentrale eingebaut. Somit können 2 beliebige externe Musikquellen für Hintergrundmusik angeschlossen werden.

MP3-Modul

Das universelle MP3-Modul kann bis zu 8 beliebige MP3-Dateien mit einer Totallänge von 14 Minuten in beinahe CD-Qualität speichern. Die Auslösung der Tondateien erfolgt durch 5 potentialfreie Kontakte. Mittels PC kann so sehr einfach ein individueller Pausengong, Mikrofon-Vorgong, Telefon-Ringsignal, eine Sirene oder sogar ein individueller Ladenschluss- oder Evakuierungstext erstellt werden. Somit ist dieses Modul ideal für den Einsatz in Schulen, Hallenbädern, Verkaufsgeschäften, Restaurants oder Hotels.

Digitales Tuner-Modul

Das digitale Tuner-Modul wird platzsparend direkt in die Zentrale eingebaut und besticht durch einfachste Bedienung. Hintergrundmusik läuft so unterbrechungsfrei ohne Wechseln oder Verschleiss eines Tonträgers ab. Bis zu 40 FM-Stationen können entweder manuell oder mittels PC im EEPROM gespeichert werden.