

Uw eigen COMPACT-S systeem samenstellen naar uw persoonlijke behoeften!



1 kies het benodigd vermogen van het Compact-S systeem:

u heeft een vermogen nodig van:	bijbehorend basismodel:
50 / 80 Watt	GM - 1050-CD
100 / 150 Watt	GM - 1100-CD
150 / 230 Watt	GM - 1150-CD
250 / 350 Watt	GM - 1250-CD

2 kies voor 2 uitbreidingsmodules (moduleruimte A+B) naar uw wensen:

u heeft nodig:	uitbreidingsmodule:
pauzesignaal, microfoon-attentiesignaal, telefoon belsignaal, sirene, ontruimingsbericht, standaard berichten	MP3 module GM-1219 - geheugen voor 8 verschillende MP3 data met een totale tijdsduur van 14 min. - 1 interne weergave (attentiesignaal) - 2 weergaven via druktoetsen aan de voorzijde - 5 weergaven via potentiaalvrije contacten
achtergrondmuziek van CD-USB-SD-speler (CD-R, CD-RW, MP3 en WMA)	digitale CD-USB-SD-speler-module GM-1224 - Pich-control - Bediening aan voor voorzijde of op afstand
achtergrondmuziek van FM tuner (zonder wisselen van geluidsdragers)	digitale FM tuner module GM-1225 - aanduiding van frequentie of voorkeuze zender - ontvangstbereik 87,5 tot 108 MHz
omroepen vanaf willekeurige telefoon	telefooninterface module GM-1218 - directe aansluiting op een analoge telefoonlijn voor omroep vanaf willekeurig telefoontoestel.
3 extra microfoons, mengbaar	microfoon mengmodule GM-1230 - ingangen voor 3 extra microfoons, symmetrisch, met Fantoom voeding
2 extra muziekbron aansluitingen (alleen mogelijk wanneer geen module in slot A+B)	AUX-inhangen-module GM-1231 - 2 extra AUX-ingangen aan achterzijde (=totaal 4)
elektronische sirene	sirene module GM-1222 - 2 afzonderlijke sirenes
	lege module behuizing GM-1220 - afdekplaat voor lege moduleruimte

3 kies voor optionele uitbreidingsmogelijkheden naar uw wensen:

u heeft nodig:	optionele uitbreiding:
omroep per zone in 4 groepen incl. muziek schakelbaar via het digitale microfoonpaneel	omroep per zone GM-1216 bestaande uit microfoonpaneel APS-305 met bijbehorende elektronica ingebouwd in Compact-S
prioriteit van microfoon I, II ten opzichte van muziekbronnen	prioriteit micro 1, II GM-1280 uitbreidingsprogrammering
elektronisch attentiesignaal bijv. als eenvoudige microfoon gong	attentiesignaal GM-1263 ingebouwde uitbreiding
„muziek in de wachtstand“ voor aansluiting op een telefooncentrale I	muziek in wachtstand GM-1252 ingebouwde speciale uitgang met symmetrische trafo voor aansturing van de telefooncentrale
overbrugging van externe volumeregelaars, bijv. bij omroep of alarm bij alarm of omroep,	externe volumeregelaaroverbrugging GM-1264 alleen voor groep 1 en directe uitgang
inschakelen op afstand, bijv. bij aansturing vanaf een muziekapparaat of hoofdsysteem	inschakelen op afstand GM-1260
prioriteitschakeling voor microfoonmengmodule GM-1230	prioriteitsprogrammering GM-1272
uitgang voor nevensystemen, naar keuze „alleen muziek“ en „muziek en omroep“	programma overname uitgang GM-1251



COMPACT-S | HET UNIVERSELE SYSTEEM

achtergrondmuziek
omroep
reclameboodschappen
alarmering
attentie-pauzesignaal





Nog meer mogelijkheden!

gm audio-technologie B.V.
Weidehek 85
NL-4824 AT Breda
T +31 (0)76 530 9 307
F +31 (0)76 530 9 313
info@gmaudio.nl

Een vestiging van gm elektronik ag - CH-9245 Oberbüren (Zwitserland)
Ontwikkeling en productie van apparatuur voor professionele geluids- en kloksystemen en digitale audio-techniek sinds 1969.



naar keuze:

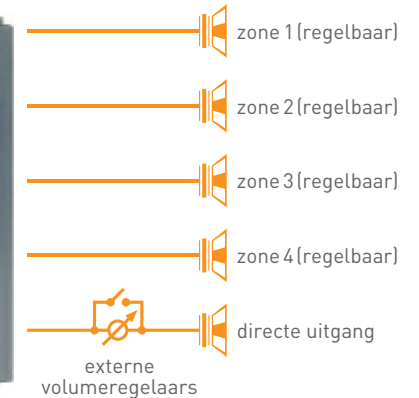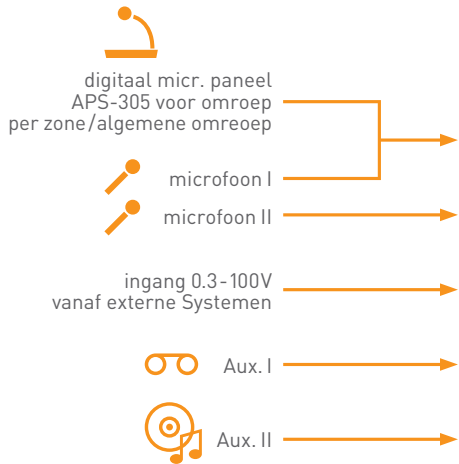

Compact-S mengversterker

De Compact-S is uitermate geschikt voor toepassingen in warenhuizen, tandartspraktijken, restaurants, kleine tot grote openbare ruimten, etc.; overal waar achtergrondmuziek, eventueel in combinatie met omroep, gewenst is. De modulaire eigenschappen van de Compact-S garanderen altijd de juiste configuratie voor de meest uiteenlopende wensen van de gebruiker. Van een digitale tuner module tot aan een digitaal omroeppaneel voor omroep in 4 verschillende zones. De geïntegreerde digitale 100V versterker van 50W tot 250W creëert de mogelijkheid om ook grotere ruimten te voorzien van hoogwaardig geluid, waarbij een grote variatie aan typen luidsprekers gekozen kan worden.

Zoneschakeling voor omroep/muziek

Met de optie „omroep per zone” kan met het bijbehorende digitale microfoonpaneel APS-305 in iedere groep afzonderlijk omgeroepen worden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een personenomroep in het magazijn te maken zonder dat de winkelafdeling hierdoor gestoord wordt. Eveneens kan met het digitale microfoonpaneel de achtergrondmuziek per zone in- of uitgeschakeld worden. Bijv. in een artsenpraktijk kan men zo via eenvoudige decentrale bediening de weergave van achtergrondmuziek in de afzonderlijke ruimtes schakelen zonder directe bediening van het systeem zelf.

Telefoon-interface

Deze telefooninterface is geschikt voor directe aansluiting op een analoge lijn voor omroep vanaf ieder willekeurig telefoontoestel. Wordt deze telefoon-aansluiting vanaf een intern of extern toestel aangekozen dan komt de verbinding via de module met de versterker automatisch tot stand. Na omroep over de telefoon wordt de verbinding weer automatisch verbroken. Hiermee kan een willekeurig telefoontoestel als omroepmicrofoon gebruikt worden en biedt zo maximale flexibiliteit bij lage kosten.

CD-USB-SD-speler

Deze module biedt de mogelijkheid verschillende audio-formaten af te spelen (CD-R, CD-RW, MP3 en WMA). De module beschikt over een USB-port, een SD-card-slot en een CD-loopwerk. Tevens is een pitch-control voorzien voor het handmatig instellen van de afspeelsnelheid. Met deze eigenschappen beschikt de Compact-S over de nieuwste technieken.

Digitale tuner module

De digitale tuner module wordt ruimtebesparend direct in het systeem ingebouwd. Achtergrondmuziek is zo ononderbroken aanwezig zonder het te hoeven wisselen van aan slijtage onderhevige geluidsdragers. Tot 40 FM zenders kunnen manueel of d.m.v een PC opgeslagen worden in EEPROM.

Muziek in de wachtstand

Deze speciale uitgang met ingebouwde symmetrische trafo wordt gebruikt voor aansturing van een telefooncentrale met muziek. Hierdoor is voor de telefooncentrale alleen geen extra muziekapparaat meer nodig en heeft de in de wacht staande persoon achtergrondmuziek om naar te luisteren.

MP3 module

De universele MP3 module kan naar wens tot 8 kanalen MP3 van CD kwaliteit opslaan met een totale lengte van 14 minuten. De weergave van de geluidsdata gebeurt of via een microfoon, via 2 druktoetsen aan de voorzijde of via 5 potentiaalvrije contacten. D.m.v. een PC kan zo eenvoudig een persoonlijk pauzesignaal, microfoonattentiesignaal, telefoonbelsignaal, een sirenesignaal of zelfs individuele sluitingstijd- of ontruimingsberichten geprogrammeerd worden. Daarmee maakt het deze module ideaal voor gebruik in scholen, zwembaden, winkels, restaurants of hotels.

2 muziekingenangen voor CD, MP3 speler, satelliet-ontvanger

Deze ingangen voor muziek zijn standaard voorzien in de Compact-S. Hierop kunnen naar keuze 2 verschillende muziekbronnen aangesloten worden.