


GM-8010: 15/25 watt, 2-weg Hi-Fi systeem,
inclusief 100 V trafo en een slagvast
frontpaneel.

15/25 Watt, 2-Weg, Hi-Fi, mit Trafo
100-V und solidem Frontgitter

GM-8018: gelijk aan GM-8010, zonder trafo, 8 Ohm
dito., jedoch ohne Trafo, 8 Ohm

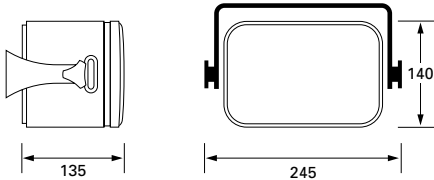


Levering incl. universele metalen beugel, wit,
voor flexibele wand- of plafondmontage.

Lieferung inkl. universellem Metallbügel, weiss
für flexible Wand- oder Deckenmontage

GM-8050: 50/70 watt, 2-weg Hi-Fi systeem,
inclusief 100 V trafo en een slagvast
frontpaneel.

50/70 Watt, 2-Weg, Hi-Fi, mit Trafo
100-V und solidem Frontgitter

GM-8058: gelijk aan GM-8050, zonder trafo, 8 ohm
dito., jedoch ohne Trafo, 8 Ohm

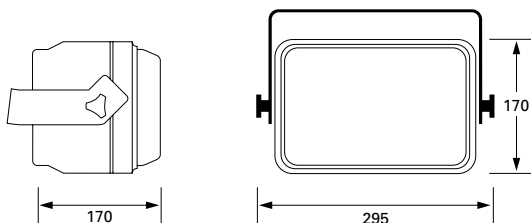

Levering incl. universele metalen beugel, wit,
voor flexibele wand- of plafondmontage.

Lieferung inkl. universellem Metallbügel, weiss
für flexible Wand- oder Deckenmontage

Wichtigste Eigenschaften:

- Hi-Fi Kompakt-System, 2-Weg, für AP-Montage, Wand oder Decke
- erstklassige Wiedergabequalität von Musik und Sprache (Frequenzbereich 40, bzw. 50-20000 Hz)
- hohe Leistung, sehr hoher Wirkungsgrad
- sehr einfache und schnelle Montage
- Frontgitter schlagfest (ballsicher)
- Standardfarbe = weiss (RAL 9010)
- jegliche Spezialfarbe (RAL-Code) gegen kleinen Aufpreis (je nach Stückzahl) kurzfristig lieferbar

Belangrijkste eigenschappen:

- Hi-Fi compact 2-weg systeem, geschikt voor opbouwmontage tegen wand of plafond
- Eerste klas geluidsweergave van muziek en spraak (frequentiebereik: 40, resp. 50-20.000 Hz.)
- Zeer hoge prestatie met een zeer hoog rendement
- Zeer eenvoudige en snelle montage
- Frontpaneel slagvast tegen vandalisme
- Standaard kleur = wit (RAL-9010)
- Ook leverbaar, tegen een geringe meerprijs, in een andere RAL kleur

