

**swiss made**  **elektronik ag**



# Catalogus

## Zuilluidsprekers

2012 / 1

**g+m elektronik ag**  
**CH-9245 Oberbüren**  
T +41 (0)71 955 90 10  
F +41 (0)71 955 90 20


**Regional Swiss Offices:**  
5504 Othmarsingen T +41 (0)62 896 02 08 F +41 (0)62 896 02 68  
1090 La Croix (Lutry) T +41 (0)21 791 63 06 F +41 (0)21 791 63 08  
[www.gm-elektronik.ch](http://www.gm-elektronik.ch) [adm@gm-elektronik.ch](mailto:adm@gm-elektronik.ch)

**Subsidiary Companies abroad:**  
**g+m elektroakustik GmbH** D-64646 Heppenheim  
**g+m électronique S.A.R.L.** F-21202 Beaune  
**g+m audio-technologie B.V.** NL-4824 AT Breda

## Inhoudsopgave



	rond	vierkant	metaal	kunststof	weersbest.	aktf	
Zuilluidsprekers	GM-6520	•		•	•		3
	GM-6540	•		•	•		3
	GM-6560	•		•	•		4
	GM-6820	•		•	•		5
	GM-6840	•		•	•		5
	GM-6940-P	•		•	•		6
	GM-6960-P	•		•	•		6
	GM-6940-A	•		•	•	•	7
	GM-6960-A	•		•	•	•	7
	GM-6980-A	•		•	•	•	8
accessoires							

## GM-6520

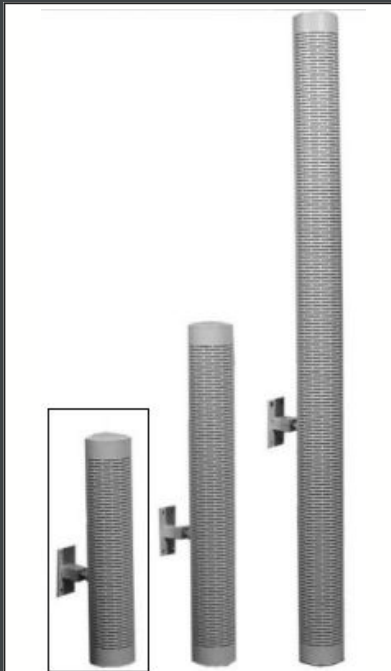


### Technische gegevens

Systeem : 5  
 Frequentiebereik : 250 - 13'000 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 93.5 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 107 dB  
 Aanpassing aan 100 V : 2 / 5 / **10 W**  
 Transformator impedantie : 5'000 / 2'000 / **1000**  
 Ohm  
 Vermogen (RMS) : 35.0 W  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 170° (h) x 100° (v)  
 Afmeting (Ø/H) : 110 / 560 mm  
 Gewicht : 4.5 kg

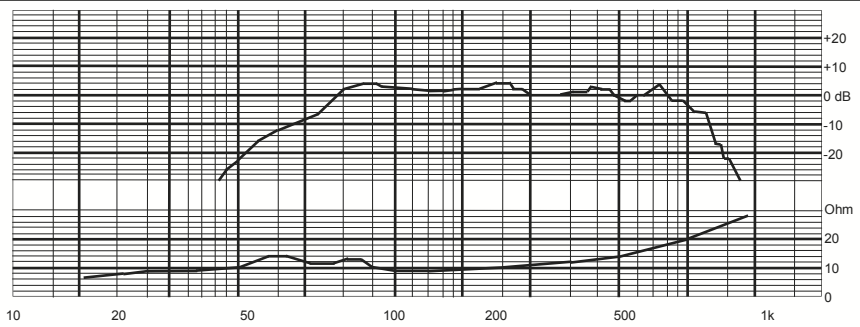



GM-6520 met kogelgewricht houder

## GM-6540

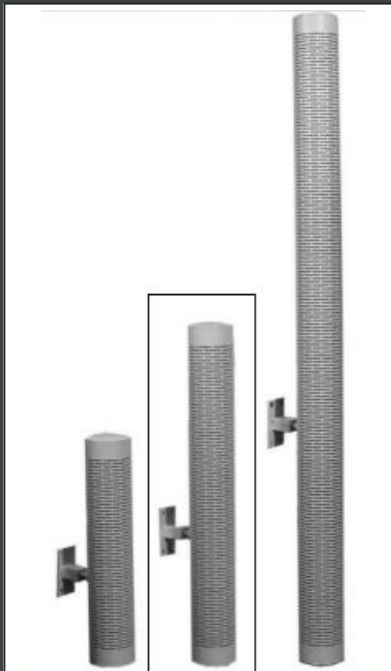


### Technische gegevens

Systeem : 8  
 Frequentiebereik : 200 - 13'000 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 94.0 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 111 dB  
 Aanpassing aan 100 V : 4 / **10** / 20 W  
 Transformator impedantie : 2'500 / **1'000** / 500  
 Ohm  
 Vermogen (RMS) : 70.0 W  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 170° (h) x 100° (v)  
 Afmeting (Ø/H) : 110 / 850 mm  
 Gewicht : 5.5 kg

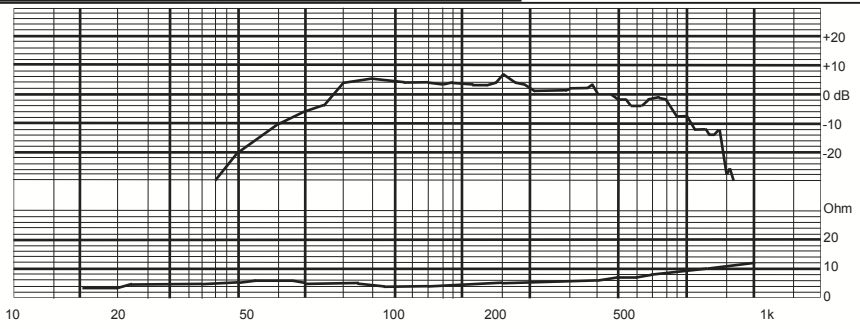



GM-6540 met kogelgewricht houder

## GM-6560

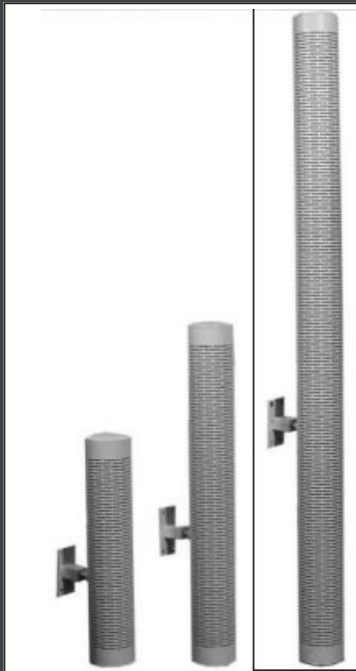


### Technische gegevens

Systeem :	16
Frequentiebereik :	200 - 13'000 Hz
Geluidsdruk (1W / 1m) :	95.0 dB
Max. geluidsdruk (1m) :	114 dB
Aanpassing aan 100 V :	8 / <b>20</b> / 40 W
Transformator impedantie :	1'250 / <b>500</b> / 250 Ohm
Vermogen (RMS) :	140 W
Openingshoek -6dB/1kHz :	180° (h) x 105° (v)
Afmeting (Ø/H) :	110 / 1550 mm
Gewicht :	11.0 kg

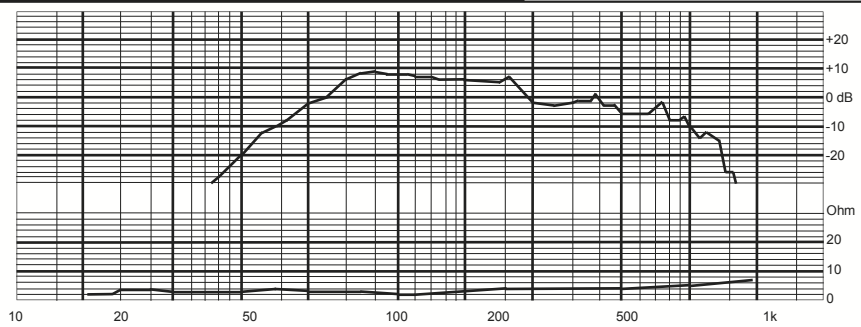



GM-6560 met kogelgewricht houder

## GM-6820

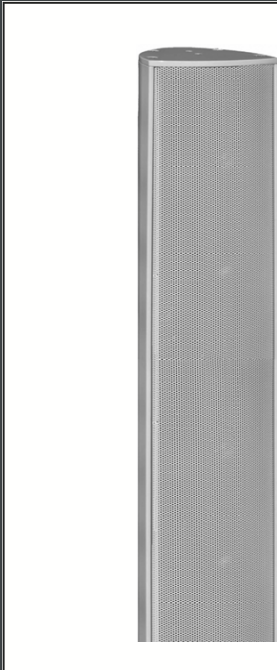


### Technische gegevens

Systeem : 2  
 Frequentiebereik : 195 - 20'000 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 92.0 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 105 dB  
 Aanpassing aan 100 V : 5 / 10 / **20 W**  
 Transformator impedantie : 2'000 / 1000 / **500 Ohm**  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 170° (h) x 22° (v)  
 Afmeting (B x H x D) : 95 x 97 x 590 mm  
 Gewicht : 4.5 kg

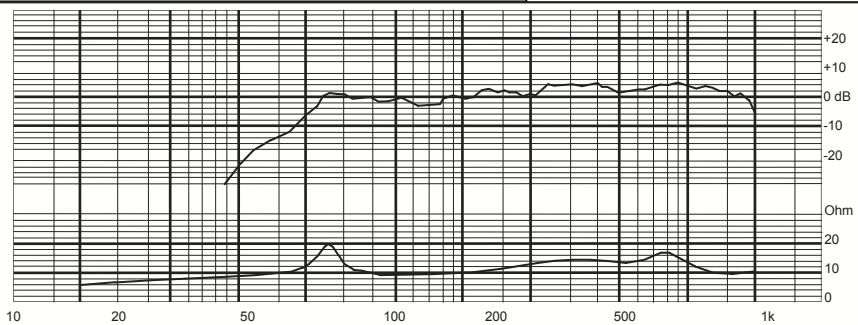



met hoeksteun

## GM-6840

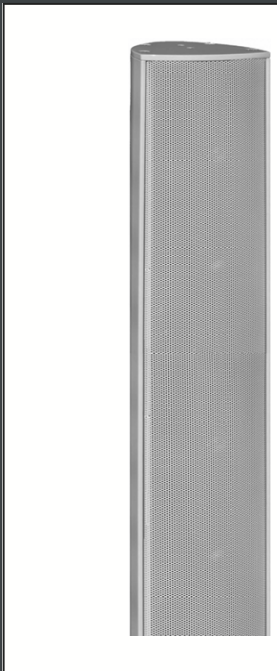


### Technische gegevens

Systeem : 2  
 Frequentiebereik : 195 - 20'000 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 92.4 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 108.4 dB  
 Aanpassing aan 100 V : 10 / **20** / 40 W  
 Transformator impedantie : 1'000 / **500** / 250 Ohm  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 170° (h) x 12° (v)  
 Afmeting (B x H x D) : 95 x 97 x 940 mm  
 Gewicht : 7.0 kg

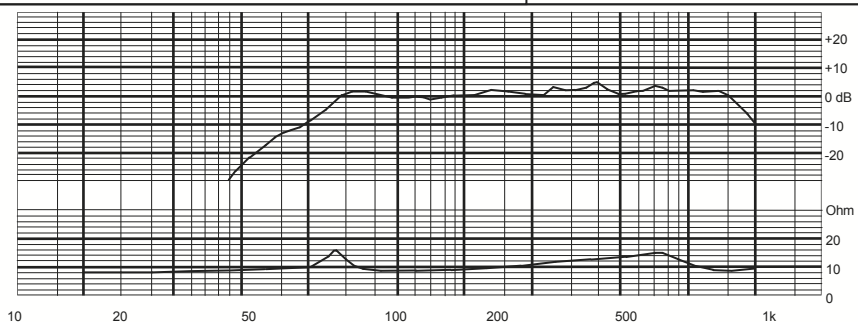



met hoeksteun

## GM-6940-P

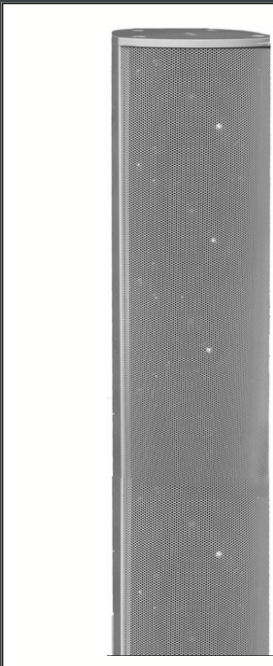


### Technische gegevens

Systeem : 2  
 Frequentiebereik : 144 - 19'160 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 92.7 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 108.7dB  
 Aanpassing aan 100 V : 10 / 20 / 40 W  
 Transformator impedantie : 1000 / 500 / 250 Ohm  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 130° (h) x 12° (v)  
 Afmeting (B x H x D) : 119 x 132 x 812 mm  
 Gewicht : 8.4 kg

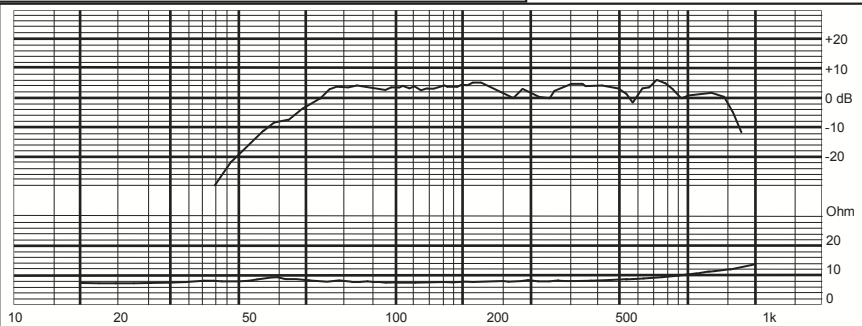



met hoeksteun 8808 or 8868 med 8952

## GM-6960-P

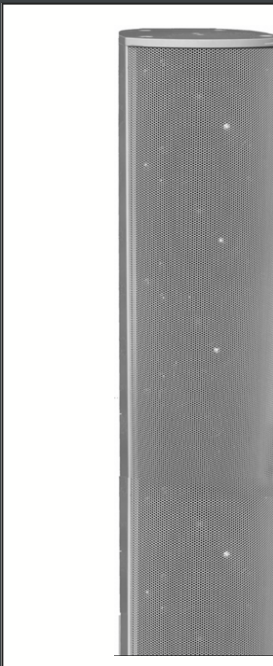


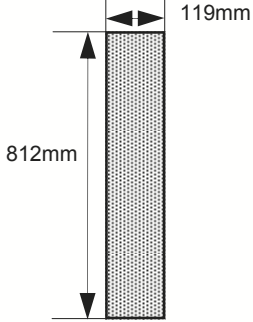
### Technische gegevens

Systeem : 2 1/2  
 Frequentiebereik : 117—20'000 Hz  
 Geluidsdruk (1W / 1m) : 94.0 dB  
 Max. geluidsdruk (1m) : 113.0 dB  
 Aanpassing aan 100 V : 20 / 40 / 80 W  
 Transformator impedantie : 500 / 250 / 125 Ohm  
 Openingshoek -6dB/1kHz : 120° (h) x 17° (v)  
 Afmeting (B x H x D) : 119 x 132 x 1612 mm  
 Gewicht : 16.8 kg

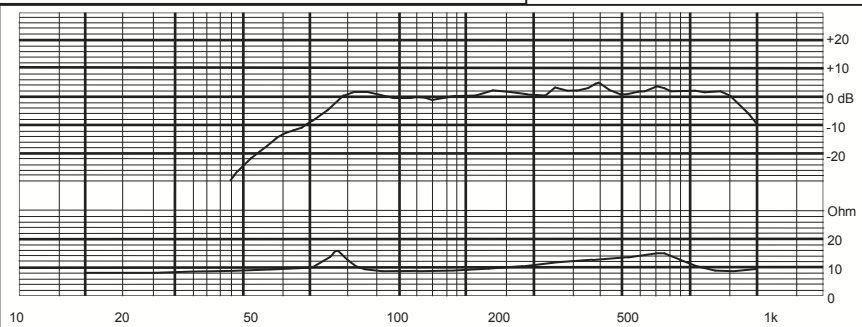
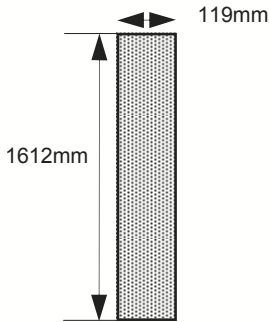


met hoeksteun 8808 or 8868 med 8952



## GM-6940-A

	<p><b>Technische gegevens</b></p> <p>Systeem : 8x80mm breedband 4xhoge tonen 20mm</p> <p>Aantal DSP kanalen : 12</p> <p>Frequentiebereik : 144 - 19'160 Hz</p> <p>Max. geluidsdruk (1m) : 114.9 dB</p> <p>Openingshoek -6dB/2kHz : instellbaar 20°-70° (v)</p> <p>Openingshoek -6dB/2kHz : 120° (h)</p> <p>Afmeting (B x T x H) : 119 x 132 x 812 mm</p> <p>Gewicht : 8.4 kg</p>	
	<p>met hoeksteun 8808 or 8868 med 8952</p>	

## GM-6960-A

	<p><b>Technische gegevens</b></p> <p>Systeem : 16x80mm breedband 8xhoge tonen 20mm</p> <p>Aantal DSP kanalen : 24</p> <p>Frequentiebereik : 117 - 20'000 Hz</p> <p>Max. geluidsdruk (1m) : 118.9 dB</p> <p>Openingshoek -6dB/1kHz : instellbaar 17°-80° (v)</p> <p>Openingshoek -6dB/1kHz : 120° (h)</p> <p>Afmeting (B x T x H) : 119 x 132 x 1612 mm</p> <p>Gewicht : 16.8 kg</p>	
	<p>met hoeksteun 8808 or 8868 med 8952</p>	

## GM-6980-A

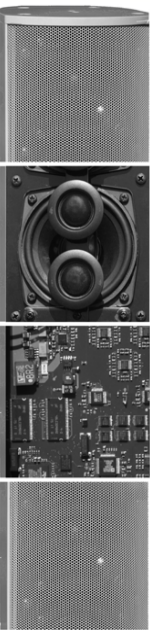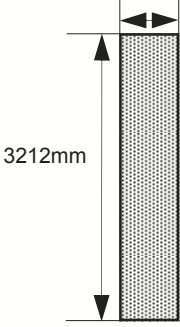	<p><b>Technische gegevens</b></p> <p>Systeem : 32x80mm breedband 16x hoge tonen 20mm</p> <p>Aantal DSP kanalen : 48</p> <p>Frequentiebereik : 117 - 20'000 Hz</p> <p>Max. geluidsdruk (1m) : 123.0 dB</p> <p>Openingshoek -6dB/1kHz : instelbaar 15°-60° (v)</p> <p>Openingshoek -6dB/1kHz : 120° (h)</p> <p>Afmeting (B x T x H) : 119 x 132 x 3212 mm</p> <p>Gewicht : 29.8 kg</p>	
	<p>met hoeksteun 8808 or 8868 med 8952</p>	