


- Professionelle Akustikanlagen
  - Uhrenanlagen, analog, digital
  - Audio Systeme für Personen-
- Evakuation gemäss EN 60849

## Multi-Sportanzeige GM-117920-50 für Innen/Aussen-Anwendung (auch mit Funkfernsteuerung)

Basis-Modul mit elektromechanischer Anzeige für 10 Sportarten

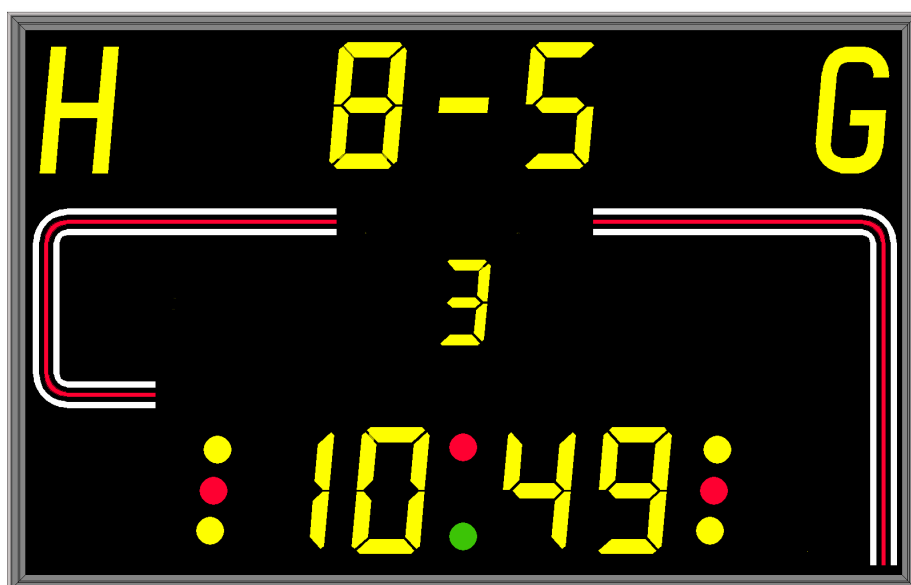

### Funktion :

- Anzeige von Resultat, Spielabschnitt und Zeit in Zahlen
- Anzeige von Time-Out, Spielunterbruch, Aufschlag und Strafe mit farbigen Klappen
- Fernbedienpult mit Parallel-Anzeige und Tastatur-schablonen für 4 Grundsportarten, kabelgebunden

### Design :

- Einseitige Anzeige für AP-Montage inkl. Befestigungs-Material
- Gehäuse Aluminium, Frontblende ballsicher nach DIN 18032

Anzeige	Farbe	Artikel	Dimensionen	Gewicht	Ablesbarkeit
Resultat, Zeit, Strafen	gelb	GM-117920-50	2000x1250x110 mm (B/H/T)	55,0 kg	140 m

- 
- Professionelle Akustikanlagen
  - Uhrenanlagen, analog, digital
  - Audio Systeme für Personen-
- 
- Evakuation gemäss EN 60849
- 



### Funktionsbeschreibung

- Spielzeit:** Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden (aufwärts oder abwärts zählend programmierbar)
- Spielunterbruch:** Anzeige mit farbigen Klappen (rot/grün)
- Toranzeige:** 3-stellig pro Mannschaft (000-999)
- Spielabschnitt:** einstellige Anzeige (1-9)
- Strafe, Aufschlag:** Anzeige mit farbigem Symbol
- Time-Out:** Anzeige mit 2 farbigen Symbolen pro Mannschaft
- Mannschaften:** fixe Beschriftung für Heimmannschaft (**H**) und Gast (**G**)
- Sirene:** eingebaut, automatisch ausgelöst bei Spielschluss, Time-Out, Pause und bei der 24-Sekunden-Regel im Basketball, manuelle Auslösung ab Bedienpult möglich
- Frontabdeckung:** Nicht reflektierende, ballsichere Polycarbonat-Abdeckung (DIN 18032) Die Abdeckung kann vorne hochgeklappt werden

### Technische Daten:

- Gehäuse:** Aluminium-Profil, Frontabdeckung Polycarbonat 3mm
- Anzeige:** Bistabile, elektromechanische 7-Segment-Anzeige
- Anzeige-Grösse:** Tore und Zeit 280 mm, Spielabschnitt 190 mm
- Farbe der Klappen:** 2 gelb und 1 rot / Mannschaft - grün/rot für Spielunterbruch
- Dimensionen:** 2000 x 1250 x 110 mm (B/H/T), Gewicht 55 kg
- Ablesbarkeit:** ca. 140m
- Anschlusswert:** 230 VAC, Stromaufnahme 100 VA
- Umgebungstemp.:** 0° - +40°
- Sirene:** eingebaut, 117 dB
- Optionen:**
- Funkfernsteuerung
  - Beleuchtung
  - Tageszeit ab Hauptuhr synchronisierbar
  - Erweiterungsmodule Strafen, Team-Fouls, Einzelfouls
  - Schiedsrichter-Lampen rot/grün (Eishockey)