




Akustikanlagen nach EN 54 –16  
 Uhrenanlagen, analog und digital  
 Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
 Horloges analogiques et digitales  
 Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16  
 Clock Systems, analogue and digital  
 Loudspeaker

# Funkempfänger GM-2022

für alle g+m Hauptuhren

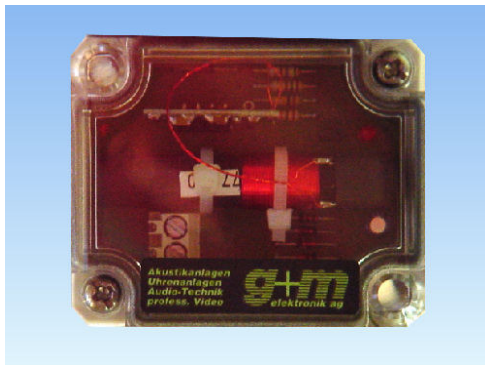

- Zur Synchronisation von g+m Hauptuhren mit dem Funk-Signal DCF-77 (Mainflingen b. Frankfurt)
- Automatische Sommer/Winterzeit-Umschaltung und Synchronisation mit Zeitkorrekturen der Atomuhr
- Montage vorzugsweise gegen Norden an Aussenfassade

## Allgemein :

- Automatische Winter / Sommerzeit-Umschaltung
- Automatische Zeit-Synchronisation der Hauptuhren

## Funktionen :

- Synchronisation der g+m Hauptuhren
- Leuchtdiode für Kontrolle des Empfangs (Montage)

Artikel	Funktion	Dimensionen	Kabelverbindung
GM-2022	Funkempfänger	65 x 50 x 40 mm (B/H/T)	U-72 1x4x0,8mm