




- Pour des appels, messages etc.
- Avec bouton poussoir
- Retransmission fidèle et chaude de la parole
- Présentation élégante, noir
- Livré avec câble Etiro, connecteur DIN 5-pôles ou XLR 5-pôles et fixation murale

- Für Durchsagen, Mitteilungen, Aufrufe usw.
- Mit Sprechtaete
- Sehr gute und natürliche Wiedergabequalität
- Elegante schwarze Ausführung
- Lieferung inkl. Etiro-Kabel, Stecker DIN 5-pol. oder XLR 5-pol. und Wandhalter

### Caractéristiques techniques

Impédance	350 ohms
Caractéristique	Directivité cardioïde
Courbe de réponse	50 - 18 000 Hz
Sensibilité	1,5 mV/PA ± 3 dB
Dimensions	240 mm, Ø 48 mm
Poids	150 g

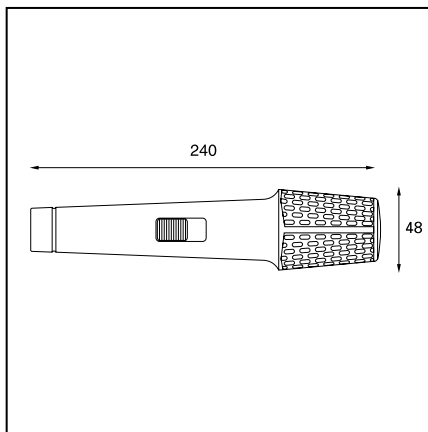

### Technische Daten

Impedanz	350 Ohm
Richtcharakteristik	Niere
Übertragungsbereich	50 - 18 000 Hz
Empfindlichkeit	1,5 mV/PA ± 3 dB
Dimensionen	240 mm, Ø 48 mm
Gewicht	150 g